


■ AMBITO DI LAVORO

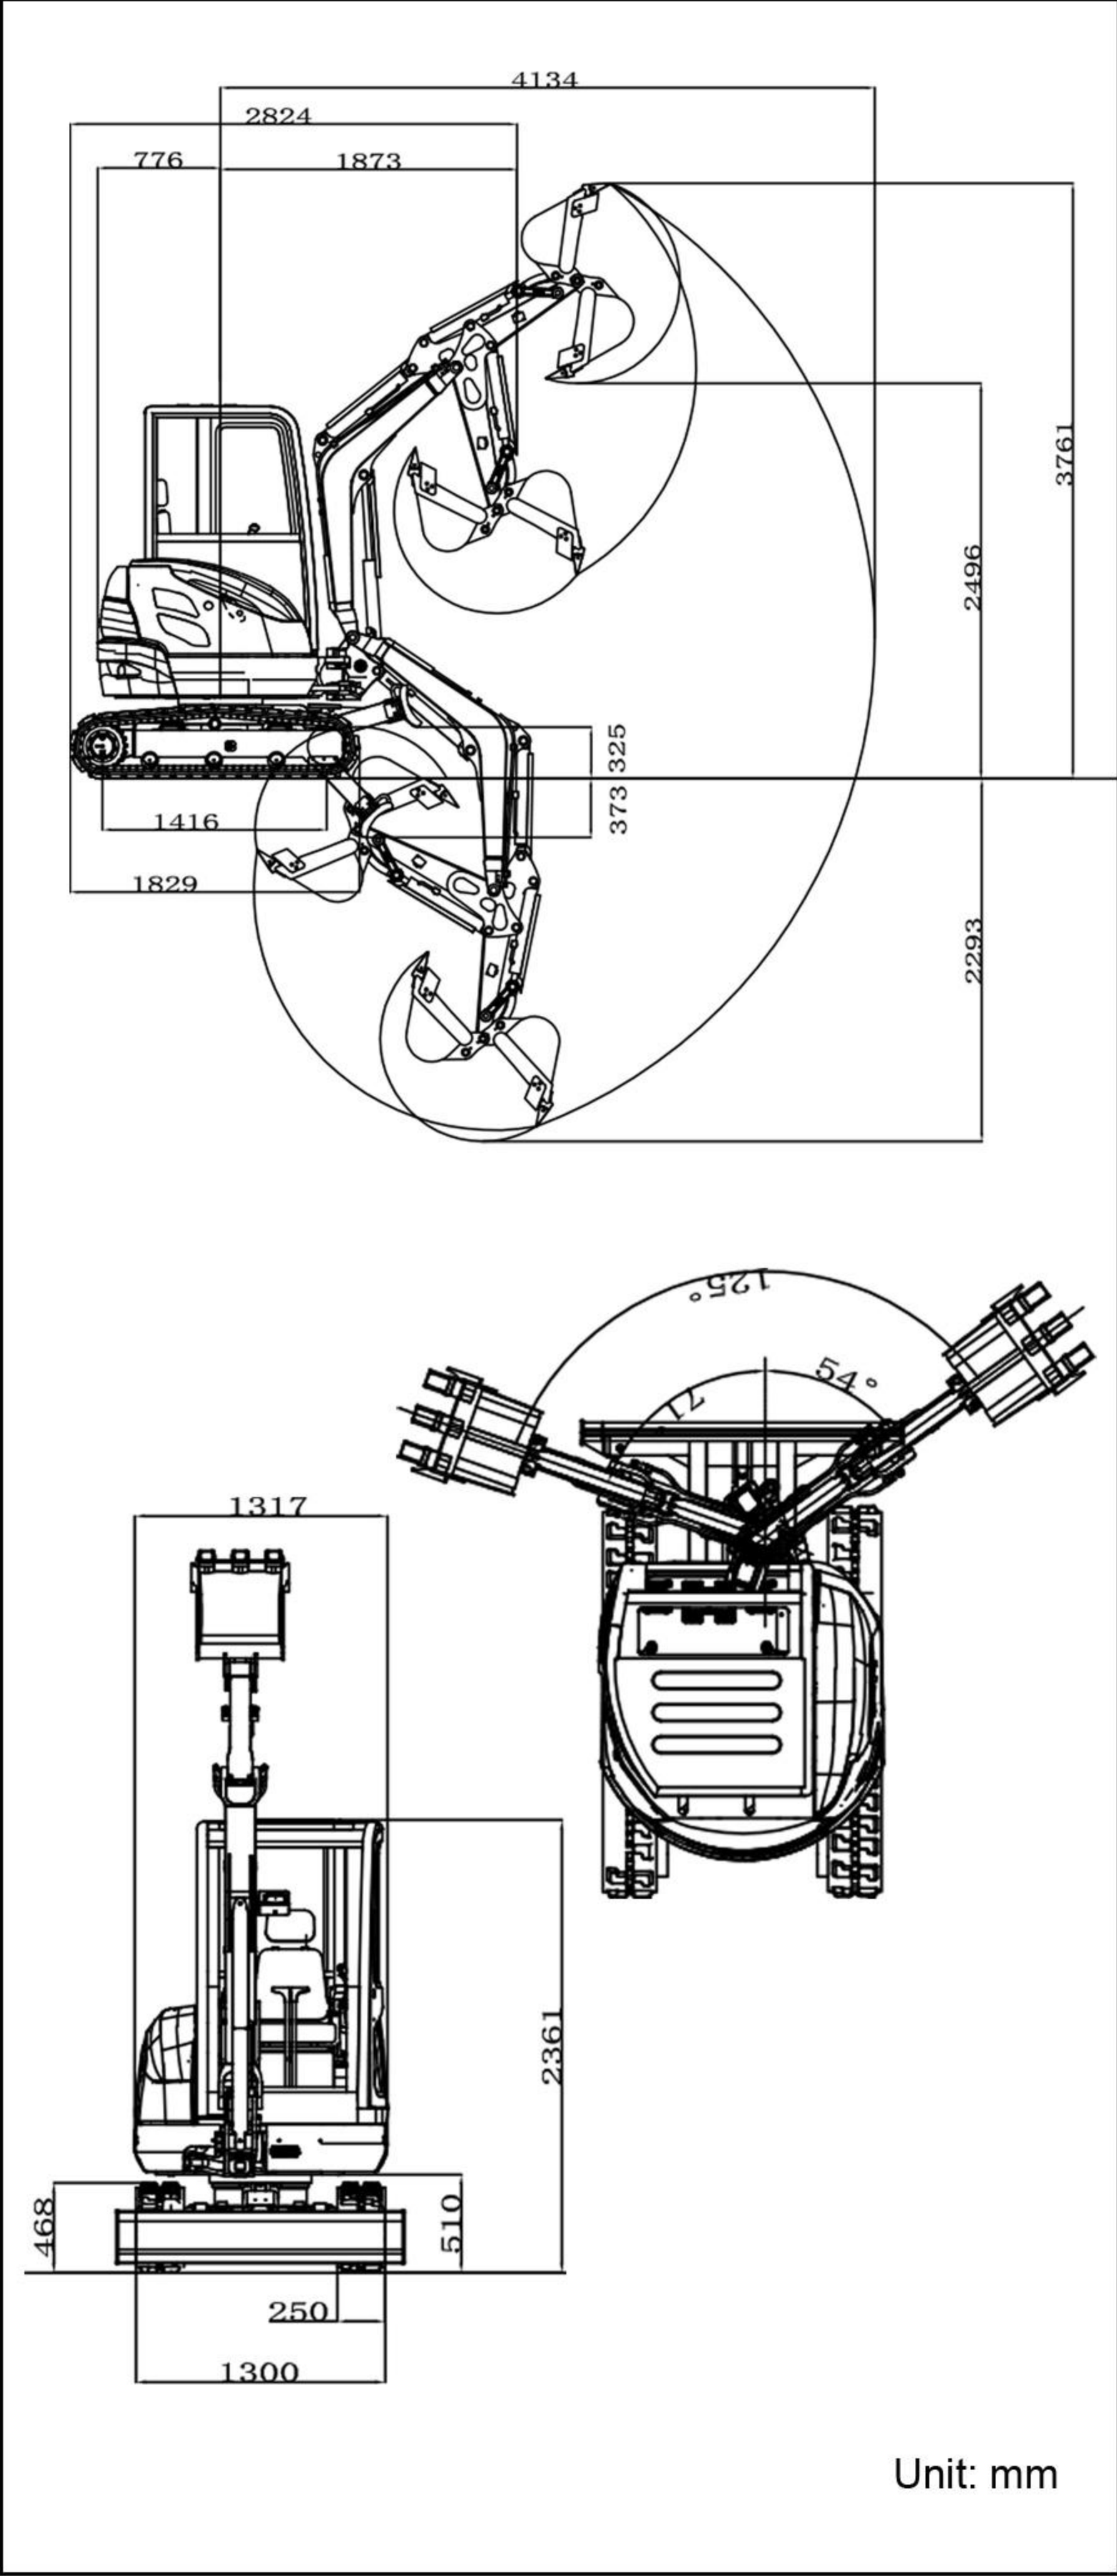

■ SISTEMA IDRAULICO

Tipo/modello di pompa principale	Pompa a pistone variabile sensibile al carico/28
Marca principale della pompa	Taifeng
Portata massima della pompa principale (L/min)	67.2
Valvola multidirezionale	Valvola multidirezionale idraulica a 9 vie
Marca valvola multidirezionale	Taifeng
Pressione nominale impostata (Mpa)	18MPa

■ SPECIFICAZIONE

	Modello		R22PRO
Parametri di base	Peso di lavoro della macchina	lb(kg)	5228(2371.5)
	Capacità della benna	ft³(m³)	1.9(0.054)
	Velocità di viaggio bassa/alta velocità	mph(Km/h)	0-0.93/0-1.74(0-1.5/0-2.8)
	Gradabilità	%	30
	Pressione al suolo	Kpa	33.4
	Forza massima di scavo	kN	18.4
	Raggio massimo di scavo	in(mm)	163.1(4143)
	Profondità massima di scavo	in(mm)	90.3(2293)
	Altezza massima di scavo	in(mm)	148.1(3761)
	Altezza massima di scarico	in(mm)	98.3(2496)
Motore	Angolo massimo di deviazione	°	125
	Campo di estensione del binario	in(mm)	51.2-59.1(1300-1500)
	Marca motore		Kubota
	Modello motore		D1105
	Potenza massima	hp(ps)	54.4(24.75)
	Potenza massima	Kw	18.2
	Velocità massima	rpm	3000
	Spostamento	gal(L)	0.3(1.123)
	Numero di cilindri		3
	Metodo di raffreddamento		Water-cooled
Corpo	Quantità di cambio dell'olio motore	gal(L)	1.1(4.2)
	Forma di combustibile		DIESEL
	Grado di combustibile		0/-10
	Consumo teorico di carburante	gal/h(L/h)	1.3-1.5
	Lunghezza del trasporto	in(mm)	2824
	Larghezza di trasporto	in(mm)	1300
	Altezza di trasporto	in(mm)	2361
	Contrapeso a terra	in(mm)	510
	Larghezza secchio (mm)	in(mm)	450
	Lunghezza della barra (mm)	in(mm)	1830
	Lunghezza del braccio (mm)	in(mm)	1250
	Larghezza della lama del bulldozer (mm)	in(mm)	1300

- Leggere attentamente il manuale di istruzioni e utilizzare correttamente la macchina.
- Indossare sempre la cintura di sicurezza quando si lavora. (solo specifiche ROPS)
- Se si utilizzano macchine edili con una massa di macchina inferiore a 3 tonnellate, è necessario seguire il corso "Formazione speciale per il funzionamento di macchine edili montate su veicoli" in anticipo. Se la massa della macchina è di 3 tonnellate o più, è necessario seguire il "Corso di abilità operative di macchine edili montate su veicoli".
- Per evitare problemi e incidenti, controllare regolare la macchina.
- Specifiche ispezioni volontarie devono essere effettuate da una società di ispezione registrata presso il Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare o dal Direttore Generale del Labor Standards Inspection Bureau.



Migliorare ulteriormente l'efficienza del lavoro

La r22 pro, che si vanta della sua eccellente finitura e della sua fiducia schiacciante, ha svelato le sue caratteristiche di gru tanto attese. Mentre migliora l'efficienza del lavoro, ha anche proprietà rispettose dell'ambiente come bassa efficienza del carburante, basse vibrazioni e basso rumore. La ricerca della sicurezza centrata sul conducente e l'uso di strumenti digitali avanzati per l'operatività aggiungono il sapore maturo.

DEBUTTA IL NUOVO MODELLO R22PRO



Rispettare la quinta norma europea di emissione dei gas di scarico

Rispettare gli standard sulle emissioni di gas di scarico EPA degli Stati Uniti

La macchina è dotata di un motore ecologico. Soddisfa gli standard di emissione Euro V ed EPA, è efficiente in termini di carburante, a basso rumore e può raggiungere elevati livelli potenza in uscita. Durabilità, sicurezza e comfort sono completi aggiornati. Il design compatto offre prestazioni potenti. Il ottime prestazioni portate dalla coppia abbondante notevolmente contribuisce al miglioramento della lavorabilità.




PRESTAZIONI

Potenza eccezionale e funzionamento regolare per un funzionamento superiore

Potente forza di scavo e funzionamento a 4 vie

Sistema idraulico NEW-H • M • S

Adotta un sistema a 3 pompe che utilizza pompe indipendenti per il braccio, il braccio e l'oscillazione ed è dotato di una valvola di controllo con un'ampia gamma di controllo e una pompa di cilindrata variabile. Con un lavoro fluido, rapido e potente, siamo in grado di soddisfare anche le esigenze più difficili ad un livello elevato.

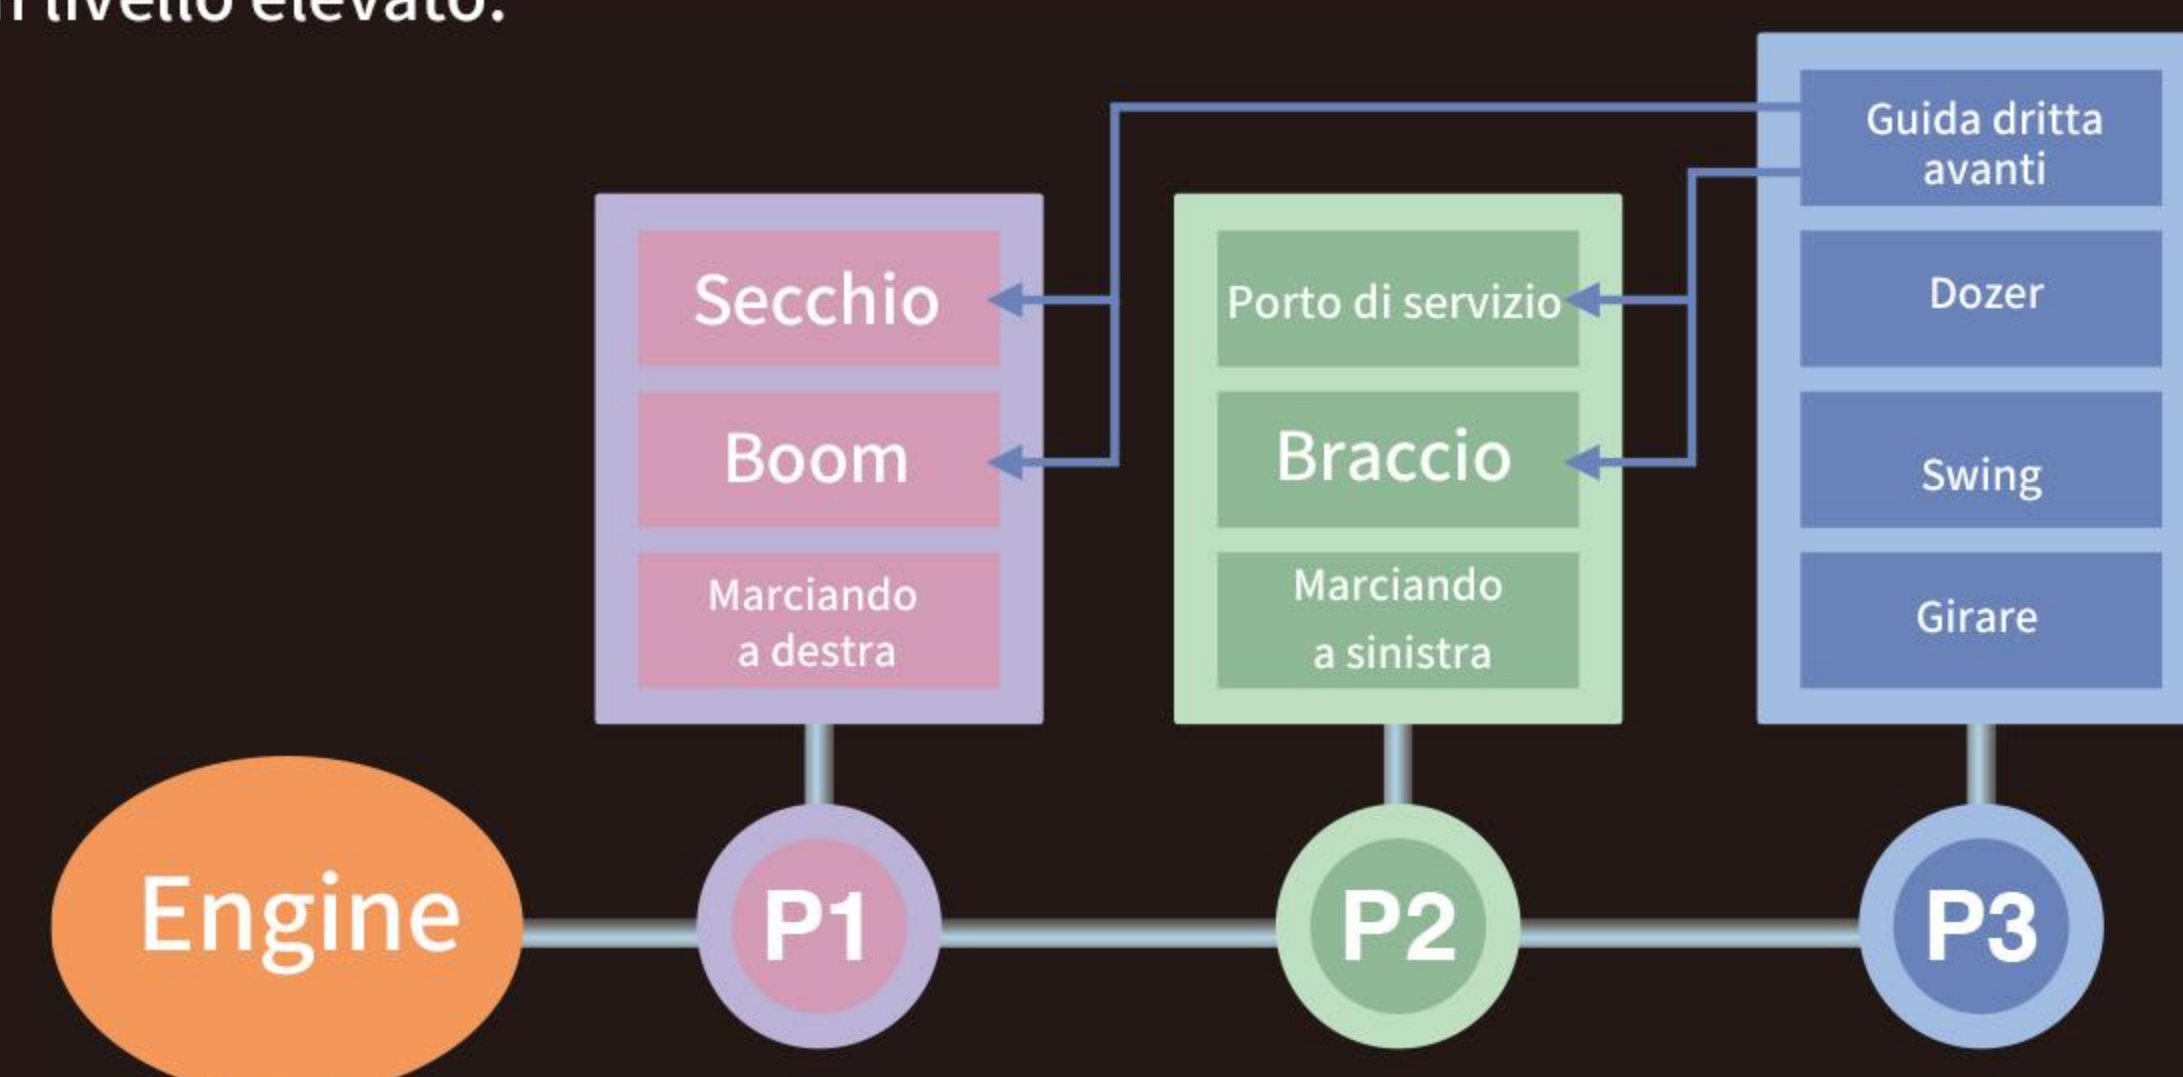

● Potenti prestazioni di perforazione

Concentra l'energia idraulica nella parte anteriore e fornisce una potente potenza di scavo.

● Dotato di un circuito rettilineo

Anche se si aziona la parte anteriore durante la guida, non ci sono meandri o cambi di velocità e si ottiene una guida in linea retta stabile.

● 4 operazioni consecutive possibili

L'abbinamento ottimale del sistema a 3 pompe e del sistema idraulico consente il funzionamento simultaneo della benna, del braccio, e della rotazione.

● Facile da caricare e scaricare sul camion

● Opzioni per le specifiche delle gru

Coperchio del cilindro della benna

Coperchio del cilindro del braccio

Specifiche variabili della gamba (facoltative)

Comodo r22 pro

Larghezza del veicolo quando ridotto: 1300mm

Specifiche variabili delle gambe in considerazione delle situazioni in cui la strada di avvicinamento è stretta. Presenta un'elevata stabilità essendo compatta a 1.300 mm durante il viaggio e il trasporto, e naturalmente espandendosi a 1.500 mm durante il lavoro.

Avvicinamento alla classe 3t


Adatto per 2,5 litri R22 PRO

● Sebbene sia una macchina di classe 2.5t, mostra prestazioni di scavo e stabilità avvicinandosi a quelle di una macchina di classe 3t. Contribuisce ad aumentare l'efficienza con capacità di lavoro superiore a quella della sua classe.

● Raggiunge il fronte veloce movimento costante ottimizzazione idraulica distribuzione della pressione Il lavoro combinato può essere fatto estremamente liscio.

● Progettato nella ricerca di un'eccellente stabilità, è efficace quando si attacca accessori o su siti che richiedono lavori di sollevamento.

● La porta di servizio ha un'ampia capacità di flusso dell'olio, rendendola compatibile con accessori come i martelli. Risponde all'uso duro con funzionamento stabile. (Opzione specifica porta di servizio)

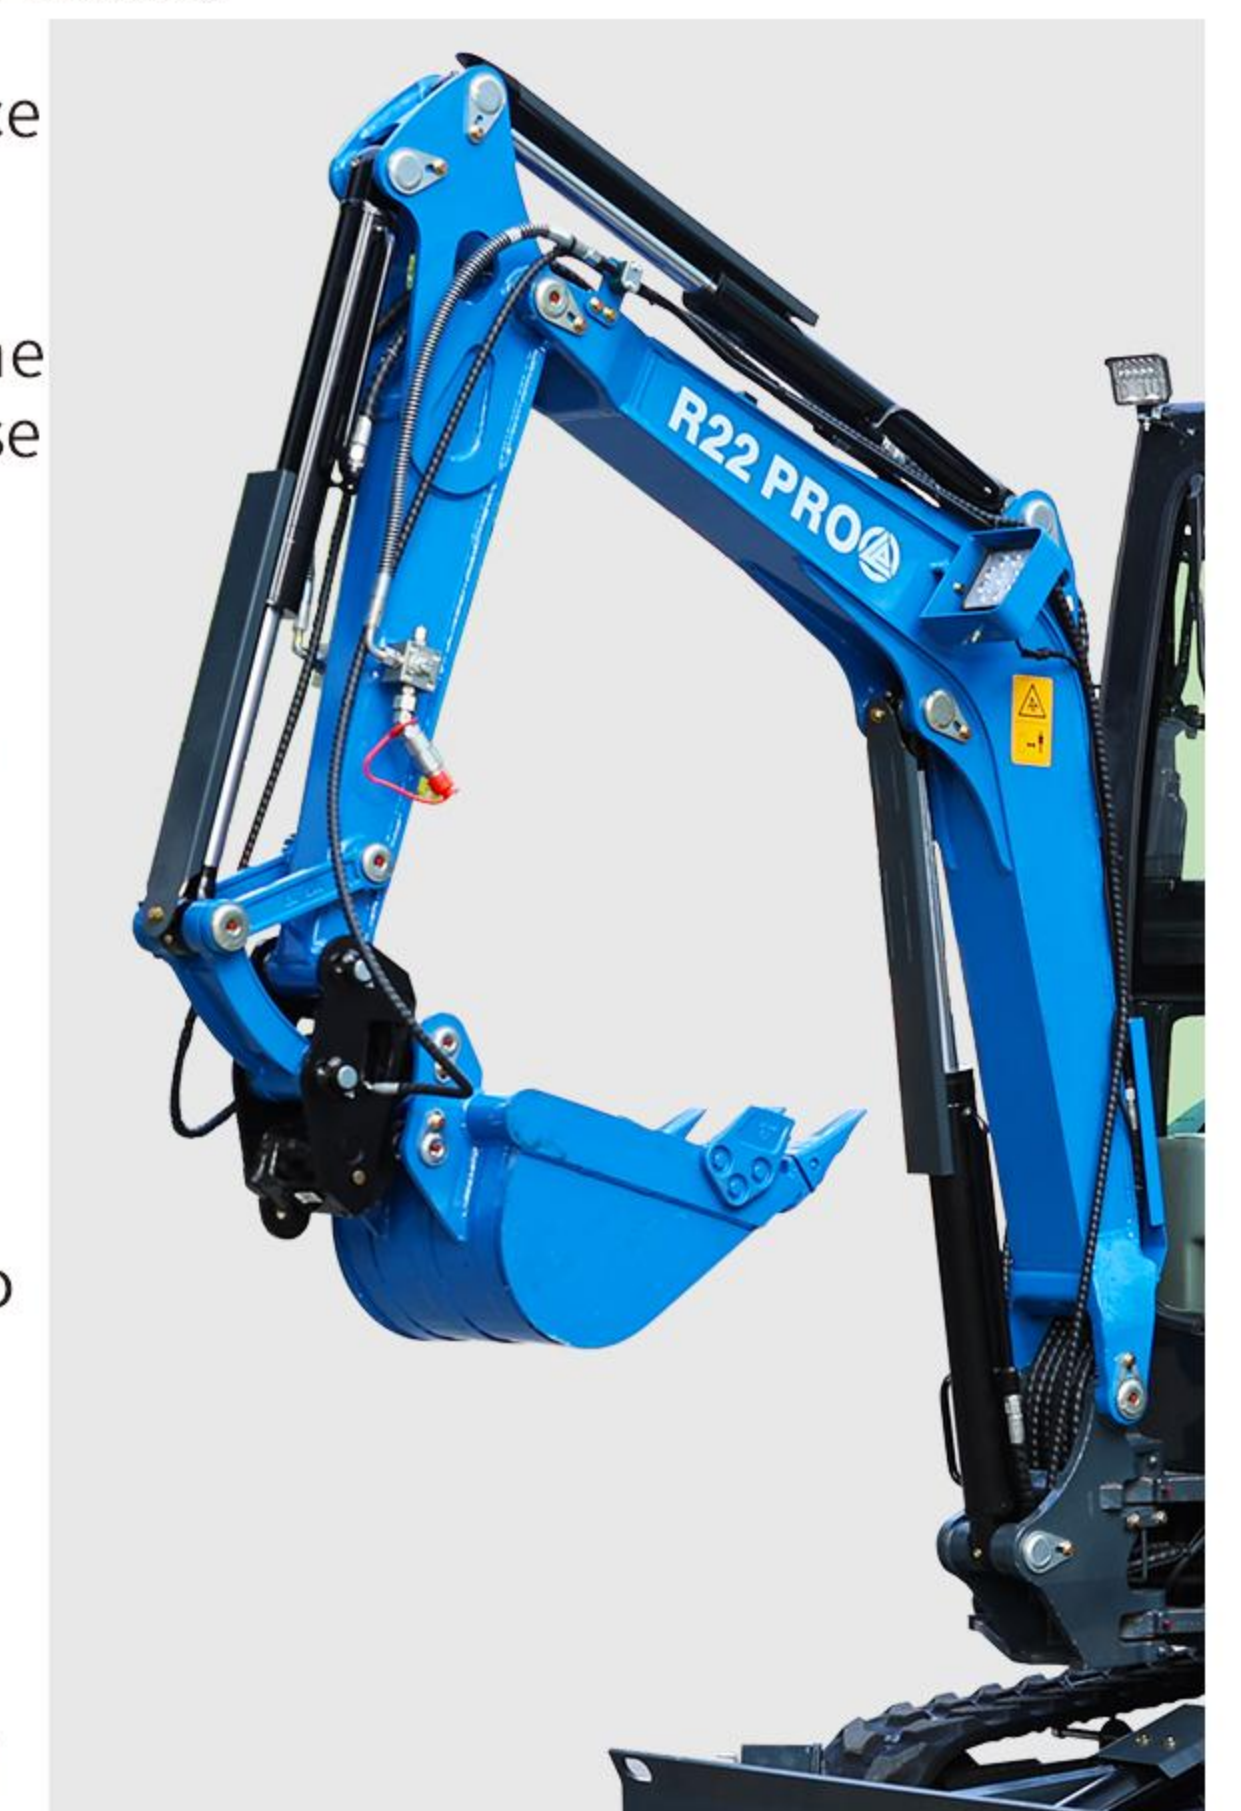

Compatto durante il viaggio e il trasporto
Ridotto a 1.300 mm

Maggiore stabilità durante i lavori di scavo
Espanso a 1.500 mm

*Le foto mostrate sono per il catalogo con opzioni installate. Mettere a terra l'attrezzatura di lavoro quando si lascia il sito.

MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEI
COMPITI A CASA
VIVIBILITÀ E SICUREZZA.

CABINA CONFORTEVOLE

DUE PILASTRI / OPG QUATTRO PILASTRI / OPG

CABINA A BALDACCHINO + CINTURA DI SICUREZZA

Per TOPS/ROPS/OPG che perseguono la sicurezza dell'operatore, si prega di utilizzare le cabine Canopi (con cinture di sicurezza) corrispondenti al Do Level I per perseguire ulteriormente la sicurezza. Implementare una struttura di sicurezza per proteggere l'operatore in caso di caduta. Il design dello spazio di imbarco e discesa è spazioso e salire e scendere è anche molto facile. Allo stesso tempo, sono protetti anche oggetti che cadono improvvisamente sul sito.

● EQUIPAGGIAMENTO STANDARD DELLA CABINA

Vetro temperato anteriore / finestra anteriore aperta / posacenere / riscaldatore

- ※ Top: proteggere le strutture di protezione
La struttura per proteggere il conducente con la cintura di sicurezza montata nel rullo. montato alle condizioni di prova del dispositivo di protezione contro il capovolgimento della mini pala.
- ※ OPG (top guard): Struttura per proteggere i conducenti da oggetti che cadono.
è adatto alle condizioni di prova del livello superiore della protezione
- ※ ROPS: ribaltamento di strutture di protezione
Struttura per proteggere il conducente con la cintura di sicurezza quando cade macchina terracotta - adatto per le condizioni di prova delle strutture di protezione capovolgimento.



Funzionamento semplice con un tocco

Grande schermo intelligente

Il grande schermo intelligente visualizza i parametri di funzionamento della macchina. I codici di errore e le luci di avvertimento sullo schermo informano immediatamente l'operatore di surriscaldamento, anomalie del sistema idraulico e anomalie del sistema di ricarica. Il design semplice, il comodo accesso e gli indicatori di facile lettura consentono all'operatore di cogliere sempre lo stato della macchina.



CAPOTE COMPLETAMENTE APERTO

Il cofano posteriore e destro possono essere spalancati senza attrezzi, consentendo una rapida ispezione quotidiana e manutenzione del motore e del sistema di alimentazione. Inoltre, l'ispezione e la manutenzione i punti per l'impianto idraulico sono situati in posizione centrale sul lato destro dell'aeromobile, migliorare notevolmente l'efficienza del lavoro.

PARABREZZA APRIBILE

Il design apribile consente all'operatore di aprire il parabrezza quando necessario per migliorare la circolazione dell'aria in cabina, particolarmente adatto per ambienti di lavoro ad alta temperatura e migliora il comfort dell'operatore.



SENSAZIONE ALLENTATA!

FUNZIONAMENTO CONFORTEVOLE

Garantire un ampio spazio per i piedi e sostenere un funzionamento piacevole e regolare. La stessa sensazione di funzionamento di un mainframe, ottenendo un funzionamento senza stress.

Spazio di lavoro confortevole



Herringbone track

I cingoli in gomma ingegneristica possono essere abbinati a cingoli in acciaio resistenti all'usura di alta qualità per una camminata regolare



Condizionatore d'aria

Le specifiche della cabina sono dotate di un condizionatore d'aria di serie, che fornisce un ambiente di lavoro confortevole in ogni momento, anche durante la mezza estate e le stagioni fredde estreme.



MANUTENZIONE

Manutenzione Mart e durata affidabile.

Basta accendere e spegnere

Capote motore a doppia apertura

A causa della mancanza di strumenti per aprire in modo significativo i coperchi superiori posteriori e destro, ispezioni e manutenzione giornaliere intorno al motore e al sistema di alimentazione sono semplicemente possibili. Durante la revisione formale, lo smontaggio del coperchio posteriore e destro del motore può essere effettuato rapidamente e accuratamente in pochi minuti e l'ispezione interna e la revisione possono essere eseguite rapidamente e accuratamente.

Fronte robusto

L'estremità anteriore, la radice, il perno oscillante e il supporto motore di viaggio del braccio sottoposto a carichi pesanti durante i compiti a casa sono rinforzati con materiali in acciaio fuso per aumentare la resistenza. Inoltre, il fulcro anteriore è rinforzato da un perno anteriore di grande diametro.



Filtro dell'aria

Serbatoio dell'acqua

Filtro diesel

Dissipatore di calore

Serbatoio diesel

Batteria

Serbatoio di olio

Filtro olio

Raffreddatore dell'olio

